



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
НЕРАВНОПОЛОЧНОГО ДВУТАВРОВОГО
СЕЧЕНИЯ
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ
СПЛАВОВ

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 29303—92

Издание официальное

21 руб. БЗ 8—91/944

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва

УДК 669.715—42—126:006.354

Группа В52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
НЕРАВНОПОЛОЧНОГО ДВУТАВРОВОГО
СЕЧЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И
МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ**

Сортамент

Extruded rectangular unequal-shelf H-beam section
shapes of aluminium and magnesium alloys.
Dimensions

ГОСТ

29303—92


ОКП 18 1145

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей неравнополочного двутаврового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготавливаемых методом горячего прессования.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Номера профилей и их размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл. 1.

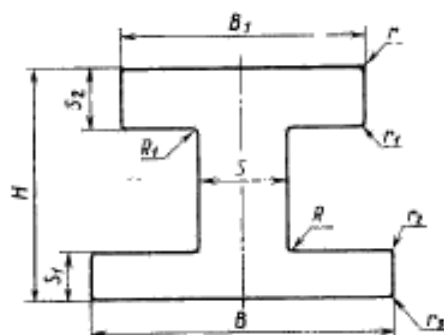

Издание официальное

★

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Таблица 1

Номер профиля	Размеры, мм										Площадь сечения, см ²	Диаметр овалов по окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁	Алюминиевый сплав	Магний-сплав				
430170	5,2	34,0	12,0	4,0	1,5	1,5	—	—	—	0,778	34	0,222	0,140	
430377	7,0	50,0	35,0	30,0	3,0	2,0	—	—	—	2,820	50	0,804	0,508	
430653	8,0	40,0	20,0	14,0	4,0	1,5	—	—	—	2,250	40	0,641	0,405	
430378	8,5	45,0	15,0	6,0	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	1,472	45	0,490	0,265	
430171	9,0	24,0	9,0	1,2	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	0,433	24	0,123	0,078	
430379	10,0	40,0	19,0	11,0	3,0	3,0	0,5	0,5	0,5	2,212	40	0,630	0,396	
430172	12,0	12,5	6,0	4,0	4,0	5,0	1,0	1,0	1,0	0,929	16	0,265	0,167	
430700	12,7	44,0	16,0	1,5	1,2	1,5	0,5	0,5	0,5	0,920	41	0,262	0,166	
430173	15,0	6,5	5,0	1,2	1,2	1,2	0,5	0,5	0,5	0,291	16	0,083	0,052	
430174	15,0	15,0	7,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	0,364	19	0,104	0,066	
430380	15,0	45,0	16,0	1,5	1,2	1,5	1,0	1,0	1,0	0,973	45	0,277	0,175	
430175	16,0	7,0	4,5	1,2	1,2	1,2	—	—	—	0,301	17	0,086	0,054	
430381	16,0	52,0	6,5	2,0	1,5	2,5	3,0	3,0	3,0	1,260	52	0,359	0,227	
430654	16,0	52,0	6,5	2,0	1,5	8,5	3,0	3,0	3,0	1,530	52	0,436	0,275	
430176	17,0	9,0	7,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,312	19	0,089	0,056	
430177	18,0	20,0	10,0	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	0,684	24	0,195	0,123	
430655	21,0	48,0	8,0	1,5	1,5	2,5	3,0	3,0	3,0	1,252	48	0,357	0,225	
430656	21,0	52,0	8,0	1,5	1,5	2,5	3,0	3,0	3,0	1,312	52	0,374	0,236	
430382	22,0	52,0	10,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,757	52	0,501	0,316	
430657	28,0	30,0	9,0	3,0	3,0	3,0	0,5	0,5	0,5	1,832	36	0,522	0,330	
430178	30,0	28,0	8,0	1,5	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,932	37	0,265	0,168	
430179	30,0	34,0	8,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,234	40	0,352	0,222	
430180	30,0	36,0	15,0	1,5	1,8	3,0	2,0	2,0	2,0	1,510	42	0,430	0,272	
430181	30,0	40,0	8,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,311	41	0,374	0,236	
430658	30,0	40,0	20,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,339	45	0,382	0,241	
430383	30,0	56,0	50,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,197	61	0,911	0,576	
430182	32,0	44,0	40,0	2,0	10,5	2,5	2,5	2,5	2,5	6,054	53	1,725	1,090	
430384	33,0	36,0	12,0	2,0	1,5	2,5	3,0	3,0	3,0	1,497	43	0,427	0,270	
430183	33,0	40,0	32,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,097	49	0,598	0,378	

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм										Диаметр описанной окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	S ₃	R	R ₁	Площадь сечения, см ²		Алюминиевый сплав	Маягиковый сплав
430184	33,0	70,0	40,0	4,0	6,5	5,0	3,0	3,0	3,0	7,487	2,134	1,348	
430185	33,5	46,0	18,0	2,0	3,5	5,0	3,0	3,0	3,0	3,087	0,880	0,556	
430186	33,5	46,0	40,0	2,0	3,5	5,0	3,0	3,0	3,0	4,187	1,193	0,754	
430187	33,5	80,0	40,0	4,0	6,5	7,0	3,0	3,0	3,0	8,877	2,530	1,596	
430392	33,7	44,0	40,0	3,0	1,9	1,8	3,0	3,0	3,0	2,533	0,722	0,456	
430188	35,0	10,0	6,0	3,0	6,0	3,0	2,0	2,5	2,5	1,594	0,454	0,287	
430189	35,0	34,0	3,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	1,579	0,450	0,284	
430190	35,0	40,0	32,0	2,0	4,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,797	1,082	0,684	
430191	35,0	42,0	30,0	2,0	4,5	2,5	3,0	2,5	2,5	3,254	0,927	0,586	
430192	35,0	48,0	32,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,057	0,871	0,550	
430702	35,0	50,0	6,0	1,5	1,5	6,5	3,0	3,0	3,0	1,622	0,462	0,292	
430193	35,0	50,0	30,0	3,0	4,5	2,5	3,0	2,5	2,5	3,894	1,110	0,701	
430194	35,0	70,0	40,0	4,0	8,0	7,0	3,0	3,0	3,0	9,277	2,644	1,670	
430195	35,0	80,0	40,0	4,0	8,0	7,0	3,0	3,0	3,0	10,077	2,872	1,814	
430660	35,0	85,0	46,0	15,0	10,0	17,0	1,0	1,0	1,0	17,529	4,996	3,155	
430661	35,2	87,0	46,0	3,5	3,5	2,5	3,0	3,0	3,0	5,294	1,509	0,953	
430385	36,5	36,0	30,0	2,0	6,5	4,0	3,0	3,0	3,0	4,137	1,179	0,745	
430196	36,5	48,0	8,0	2,0	2,5	5,0	3,0	3,0	3,0	2,257	0,643	0,406	
430662	36,8	40,0	15,0	1,8	1,8	5,0	4,0	4,0	4,0	2,147	0,612	0,387	
430197	37,0	20,0	5,8	3,0	1,3	20,0	2,0	1,4	1,4	1,917	0,546	0,345	
430198	37,0	48,0	12,0	4,0	4,0	6,0	4,0	4,0	4,0	3,857	1,099	0,694	
430199	37,0	48,0	44,0	4,0	5,0	4,0	3,0	3,0	3,0	5,357	1,527	0,964	
430386	38,0	44,0	40,0	2,0	5,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,137	1,179	0,745	
430663	38,0	44,0	40,0	2,35	5,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,242	1,209	0,764	
430200	38,0	48,0	16,0	2,0	4,0	6,0	3,0	3,0	3,0	3,327	0,948	0,599	
430201	38,0	48,0	18,0	2,0	4,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,477	0,961	0,626	
430202	38,0	48,0	18,0	2,0	3,0	6,0	4,0	4,0	4,0	3,077	0,848	0,548	
430203	38,0	48,0	32,0	2,0	4,0	6,0	3,0	3,0	3,0	4,177	1,191	0,752	
430204	38,0	50,0	40,0	3,0	5,0	4,0	3,0	3,0	3,0	5,047	1,438	0,909	

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размер, мм								Диаметр описанной окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг		
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁		Площадь сечения, см ²	Алюминиевый сплав	Магний-овый сплав
430205	38,0	52,0	18,0	2,0	4,0	5,0	3,0	3,0	3,637	1,037	0,655	
430206	38,0	70,0	40,0	4,0	6,0	4,0	3,0	3,0	6,997	1,994	1,260	
430207	38,0	40,0	40,0	4,0	8,0	10,0	3,0	3,0	10,477	2,986	1,886	
430208	38,0	80,0	40,0	4,0	8,0	10,0	3,0	3,0	11,277	3,214	2,030	
430209	38,0	100,0	40,0	3,0	2,0	3,5	3,0	3,0	5,977	1,704	1,076	
430210	38,5	40,0	12,0	2,0	2,0	3,5	3,5	3,5	1,965	0,566	0,357	
430211	38,5	48,0	16,0	4,0	3,5	5,0	4,0	4,0	3,817	1,088	0,687	
430212	39,0	42,0	10,0	2,0	2,5	3,5	3,5	3,5	2,166	0,617	0,390	
430213	39,0	45,0	12,0	2,0	2,5	3,5	3,5	3,5	2,984	0,651	0,411	
430214	39,0	48,0	14,0	4,0	3,5	5,5	3,0	3,0	3,727	1,062	0,671	
430215	39,0	50,0	30,0	2,0	2,5	3,5	3,5	3,5	3,039	0,866	0,547	
430216	39,0	80,0	40,0	4,0	9,0	10,0	3,0	3,0	12,077	3,442	2,174	
430217	40,0	13,0	6,0	2,5	10,0	2,5	2,0	2,0	2,172	0,619	0,391	
430218	40,0	24,0	6,0	2,5	2,0	12,0	—	—	1,850	0,527	0,333	
430219	40,0	40,0	12,0	2,5	3,0	3,5	3,0	3,0	2,487	0,709	0,448	
430220	40,0	40,0	20,0	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5	2,865	0,817	0,516	
430221	40,0	40,0	24,0	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	1,549	0,492	0,279	
430222	40,0	42,0	16,0	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5	2,795	0,797	0,503	
430223	40,0	48,0	14,0	4,0	4,0	6,0	3,0	3,0	4,106	1,170	0,739	
430224	40,0	48,0	20,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	2,967	0,846	0,534	
430225	40,0	50,0	10,0	1,5	1,5	6,5	3,0	3,0	1,957	0,558	0,352	
430226	40,0	50,0	10,0	2,0	2,5	6,5	3,0	3,0	2,587	0,740	0,468	
430227	40,0	50,0	10,0	1,5	3,0	6,5	3,0	3,0	2,685	0,765	0,483	
430228	40,0	50,0	24,0	3,0	12,0	3,0	3,0	3,0	7,547	2,151	1,359	
430229	40,0	50,5	47,5	2,5	5,0	2,0	3,0	3,0	4,377	1,248	0,788	
430230	40,0	54,0	52,0	2,0	5,0	6,0	2,5	2,5	6,454	1,839	1,162	
430231	40,0	70,0	44,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	4,347	1,239	0,783	
430232	40,0	70,0	46,0	4,0	5,0	5,0	4,0	4,0	7,137	2,034	1,285	
430233	40,0	76,0	64,0	7,0	10,0	12,0	3,0	3,0	16,617	4,736	2,991	

С. 5 ГОСТ 29303—92

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм										Длина отливки по окружности	Теоретическая масса 1 м, кг		
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	S ₃	R	R ₁	Площадь сечения, см ²		Диаметр отливки по окружности	Алюминиевый сплав	Магний-сплав
430228	40,5	42,0	14,0	2,0	3,5	4,0	3,0	3,0	3,0	2,767	52	0,789	0,498	
430229	40,5	70,0	40,0	4,0	10,0	8,0	3,0	3,0	3,0	11,177	73	3,186	2,012	
430666	41,0	16,0	11,0	3,0	7,0	10,0	3,0	2,0	2,0	2,996	43	0,854	0,539	
430230	41,0	48,0	14,0	4,0	5,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,577	56	1,305	0,824	
430231	42,0	48,0	20,0	5,0	7,0	8,0	3,0	3,0	3,0	6,387	57	1,820	1,150	
430232	42,0	48,0	44,0	5,0	7,0	8,0	3,0	3,0	3,0	8,307	62	2,368	1,495	
430233	42,0	80,0	42,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	12,515	81	3,567	2,253	
430234	42,5	48,0	12,0	2,5	3,0	6,0	4,0	4,0	4,0	3,135	56	0,893	0,564	
430389	43,0	20,0	14,0	4,0	11,0	6,0	2,0	2,0	2,0	4,114	46	1,173	0,741	
430236	43,0	53,0	48,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,529	66	1,006	0,635	
430400	43,5	50,0	18,0	2,5	4,0	4,5	4,0	4,0	4,0	3,622	59	1,089	0,688	
430235	43,5	60,0	46,0	4,0	11,0	10,5	4,0	4,0	4,0	12,447	69	3,547	2,241	
430667	44,2	70,0	56,0	3,5	9,0	5,0	3,0	3,0	3,0	10,234	78	2,917	1,842	
430237	45,0	35,0	25,0	1,5	1,5	1,8	2,0	2,0	2,0	1,635	54	0,466	0,294	
430238	45,0	40,0	38,0	2,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,557	60	1,014	0,640	
430239	45,0	42,0	28,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,297	58	0,655	0,414	
430240	45,0	48,0	12,0	4,0	4,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,177	58	1,191	0,752	
430706	45,0	50,0	10,0	2,5	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,115	59	0,888	0,561	
430668	45,0	50,0	12,0	2,0	8,0	5,0	4,0	4,0	4,0	5,377	59	1,533	0,968	
430707	45,0	50,0	12,0	3,0	5,0	7,0	3,0	3,0	3,0	4,407	59	1,256	0,793	
430708	45,0	60,0	15,0	2,5	4,0	7,0	3,0	3,0	3,0	3,977	60	1,134	0,716	
430669	45,0	60,0	18,0	5,0	15,0	5,0	4,0	4,0	4,0	9,787	60	2,789	1,762	
430241	45,0	50,0	46,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	5,877	66	1,675	1,058	
430242	45,0	51,0	38,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,677	64	0,763	0,482	
430244	45,0	70,0	40,0	4,0	9,0	15,0	3,0	3,0	3,0	13,217	75	3,767	2,379	
430245	45,5	70,0	44,0	2,5	6,0	4,5	4,0	4,0	4,0	7,192	76	2,050	1,295	
430246	46,0	46,0	10,0	4,0	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	4,737	58	1,350	0,853	

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм										Диаметр отверстия, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁	Площадь сечения, см ²	Диаметр отверстия, мм		Алюминиевый сплав	Магнелиевый сплав
430247	46,0	49,0	46,0	4,0	4,0	6,0	4,0	4,0	6,297	66	1,795	1,134	
430248	46,0	50,0	10,0	4,0	6,0	5,0	4,0	4,0	5,037	60	1,436	0,907	
430249	47,0	46,0	10,0	4,0	6,0	5,0	4,0	4,0	4,837	59	1,379	0,871	
430401	47,0	56,0	25,0	2,5	2,5	6,0	3,0	3,0	3,940	65	1,123	0,709	
430250	48,0	40,0	20,0	2,5	2,0	4,0	4,0	4,0	2,787	58	0,794	0,502	
430670	48,5	50,0	16,0	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	3,077	62	0,877	0,554	
430251	48,5	50,0	30,0	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	3,637	64	1,037	0,655	
430252	50,0	18,0	16,0	3,0	7,0	3,5	4,0	4,0	3,142	53	0,896	0,566	
430253	50,0	40,0	18,0	3,0	3,5	7,0	4,0	4,0	3,982	59	1,135	0,717	
430254	50,0	40,0	34,0	2,5	2,0	2,5	4,0	4,0	2,925	62	0,834	0,526	
430255	50,0	40,0	34,0	2,5	2,0	4,0	4,0	4,0	3,397	62	0,968	0,612	
430672	50,0	48,0	20,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,217	63	0,917	0,579	
430256	50,0	50,0	8,0	2,5	4,0	4,0	4,0	4,0	3,507	63	1,000	0,631	
430671	50,0	50,0	15,0	3,0	4,0	7,0	3,0	3,0	4,297	63	1,225	0,774	
430257	50,0	50,0	26,0	2,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,227	65	1,205	0,761	
430258	50,0	60,0	45,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	5,957	73	1,698	1,072	
430673	50,0	60,0	46,0	2,5	4,0	5,0	3,0	3,0	5,802	74	1,654	1,044	
430259	50,0	60,0	50,0	2,5	4,0	4,0	4,0	4,0	5,587	75	1,592	1,006	
430674	50,0	66,0	54,0	2,5	6,0	8,0	3,0	3,0	8,697	76	2,536	1,602	
430260	50,0	66,0	44,0	5,0	5,0	8,0	3,0	3,0	8,747	76	2,493	1,575	
430261	50,0	70,0	30,0	6,0	8,0	10,589	8,0	8,0	10,589	76	3,018	1,906	
430675	50,5	64,0	62,0	3,5	5,5	9,0	5,0	5,0	10,575	81	3,014	1,903	
430676	52,0	10,0	6,0	3,0	10,0	6,0	3,5	1,5	2,502	53	0,713	0,450	
430262	53,0	70,0	44,0	2,5	6,0	11,0	4,0	4,0	10,052	80	2,865	1,808	
430677	53,0	50,0	18,0	4,0	5,0	5,0	4,0	4,0	5,257	66	1,498	0,946	
430678	56,0	26,0	18,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,147	60	0,897	0,567	
430263	56,0	64,0	40,0	3,0	4,0	6,0	4,0	4,0	6,477	78	1,846	1,166	

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм										Диаметр отверстия по окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	N	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁	Площадь сечения, см ²	Алмин-новый сплав		Маян-евый сплав	
430679	57,5	25,0	18,0	3,5	4,0	4,0	2,0	2,0	3,487	62	0,994	0,628	
430264	58,0	50,0	46,0	4,0	5,0	5,0	4,0	4,0	11,897	75	3,391	2,142	
430265	60,0	20,0	18,0	3,0	8,0	8,0	4,0	4,0	3,822	63	1,089	0,688	
430266	60,0	22,0	18,0	3,5	9,0	9,0	4,0	4,0	4,410	63	1,257	0,794	
430680	60,0	25,0	18,0	3,5	5,0	5,0	2,0	2,0	3,934	64	1,121	0,708	
430267	60,0	30,0	25,0	3,0	5,0	5,0	3,0	3,0	4,327	66	1,233	0,779	
430268	60,0	35,0	20,0	6,0	12,0	6,0	6,0	6,0	8,229	67	2,345	1,481	
430269	60,0	40,0	20,0	3,0	3,5	8,0	4,0	4,0	4,592	68	1,309	0,827	
430270	60,0	40,0	22,0	3,5	3,5	9,0	4,0	4,0	5,180	68	1,476	0,932	
430681	60,0	48,0	16,0	2,0	3,5	3,5	3,0	3,0	4,287	70	1,222	0,772	
430682	60,0	50,0	40,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,837	75	1,090	0,694	
430683	60,0	52,0	19,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,265	72	1,500	0,948	
430271	60,0	62,0	40,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,815	80	1,942	1,227	
430273	60,0	80,0	40,0	12,0	10,0	15,0	5,0	5,0	18,415	89	5,248	3,315	
430274	60,0	90,0	70,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	11,829	101	3,371	2,129	
430684	60,0	126,0	66,0	12,0	8,6	8,6	5,0	5,0	21,863	127	6,231	3,935	
430275	60,5	60,0	62,0	5,0	13,0	5,0	6,0	6,0	12,834	83	3,658	2,310	
430276	61,0	96,0	64,0	5,0	11,0	14,0	6,0	6,0	21,629	104	6,164	3,893	
430277	63,0	96,0	76,0	5,0	11,0	16,0	6,0	6,0	24,829	108	7,076	4,469	
430278	64,0	70,0	60,0	4,0	7,0	22,0	4,0	4,0	19,637	91	5,597	3,535	
430685	65,0	47,0	30,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	4,867	76	1,387	0,876	
430686	65,0	47,0	30,0	3,0	5,0	5,0	3,0	3,0	5,577	76	1,590	1,004	
430279	66,0	92,0	76,0	5,0	12,0	16,0	6,0	6,0	25,409	108	7,242	4,574	
430688	67,0	80,0	25,0	10,0	10,0	12,0	6,0	2,0	15,672	92	4,466	2,821	
430280	67,0	100,0	25,0	10,0	10,0	12,0	6,0	4,0	17,723	105	5,051	3,190	
430281	68,0	72,0	66,0	17,0	26,0	15,0	5,0	5,0	33,425	97	9,526	6,016	
430282	70,0	22,0	18,0	3,5	9,0	4,0	4,0	4,0	4,832	73	1,377	0,870	

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм										Площадь сечения, см ²	Длина окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	S ₃	R	R ₁	Алсма-инемей сплав			Магно-кай сплав	
430283	70,0	26,0	18,0	4,0	9,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,477	73	1,561	0,986	
430284	70,0	45,0	22,0	3,5	4,0	9,0	4,0	4,0	4,0	5,912	79	1,685	1,064	
430285	70,0	45,0	26,0	4,0	4,0	9,0	4,0	4,0	4,0	6,557	79	1,869	1,180	
430287	70,0	60,0	40,0	5,0	5,3	5,3	5,0	5,0	5,0	8,485	87	2,418	1,527	
430890	70,0	125,0	50,0	20,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	27,715	127	7,899	4,989	
430288	75,0	90,0	32,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	6,097	104	1,738	1,098	
430891	75,0	100,0	44,0	6,0	20,0	6,0	5,0	5,0	5,0	25,795	111	7,351	4,643	
430289	76,0	48,0	35,0	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	5,445	87	1,552	0,980	
430892	76,0	130,0	70,0	24,0	18,0	24,0	5,0	5,0	5,0	48,575	135	13,844	8,743	
430893	79,0	96,0	68,0	6,5	10,0	8,0	6,0	6,0	6,0	19,314	116	5,505	3,477	
430290	80,0	26,0	20,0	4,0	10,0	4,0	5,0	4,0	4,0	6,216	83	1,772	1,119	
430291	80,0	28,0	20,0	4,5	10,0	4,0	5,0	4,0	4,0	6,746	84	1,923	1,214	
430292	80,0	45,0	26,0	4,0	4,0	10,0	4,0	4,0	4,0	7,216	88	2,057	1,299	
430293	80,0	45,0	28,0	4,5	4,0	10,0	4,0	4,0	4,0	7,746	88	2,208	1,394	
430294	80,0	50,0	20,0	8,0	12,0	8,0	6,0	6,0	6,0	12,709	89	3,622	2,288	
430295	80,0	70,0	20,0	4,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	5,863	96	1,671	1,055	
430296	80,0	90,0	60,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	8,957	112	2,553	1,612	
430694	80,0	135,0	70,0	30,0	25,0	20,0	5,0	5,0	5,0	58,465	140	16,662	10,524	
430297	82,0	100,0	90,0	5,0	10,0	18,0	5,0	5,0	5,0	29,115	126	8,298	5,241	
430298	84,0	100,0	80,0	4,0	6,0	10,0	5,0	5,0	5,0	16,935	124	4,826	3,048	
430299	85,0	94,0	90,0	5,0	13,0	18,0	5,0	5,0	5,0	31,335	125	8,930	5,640	
430300	85,0	100,0	90,0	5,0	10,0	18,0	5,0	5,0	5,0	29,265	128	8,340	5,268	
430301	85,0	140,0	55,0	31,0	11,0	10,0	5,0	5,0	5,0	40,955	145	11,672	7,372	
430302	87,0	100,0	80,0	4,0	9,0	10,0	5,0	5,0	5,0	19,935	126	5,681	3,588	
430303	88,0	48,0	35,0	2,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	5,005	98	1,426	0,901	
430304	88,0	48,0	35,0	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	5,805	98	1,654	1,045	

Продолжение табл. 1

Номер процедуры	Размеры, мм							Площадь сечения, см ²	Диапазон описания по окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг		
	H	B	D ₁	S	S ₁	S ₂	R			R ₁	Алюми- ниевый сплав	Магни- евый сплав
430305	90,0	30,0	20,0	4,0	11,0	4,5	5,0	4,5	7,374	94	2,102	1,327
430306	90,0	32,0	20,0	4,5	11,0	4,5	5,0	4,5	7,967	94	2,271	1,434
430307	90,0	50,0	30,0	4,0	4,5	11,0	4,5	5,0	8,724	93	2,486	1,570
430308	90,0	50,0	32,0	4,5	4,5	11,0	4,5	5,0	9,317	93	2,655	1,677
430309	95,0	70,0	60,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,647	115	1,894	1,197
430695	98,0	122,0	92,0	50,0	28,0	30,0	5,0	5,0	81,975	147	23,363	14,755
430696	98,0	196,0	92,0	50,0	28,0	30,0	5,0	5,0	102,695	197	29,368	18,485
430310	100,0	34,0	20,0	4,5	11,0	4,5	6,0	4,5	8,684	104	2,475	1,563
430311	100,0	34,0	20,0	5,0	12,0	4,5	6,0	4,5	9,396	104	2,678	1,691
430312	100,0	50,0	34,0	4,5	4,5	11,0	4,5	6,0	10,034	109	2,860	1,806
430313	100,0	50,0	34,0	5,0	4,5	12,0	4,5	6,0	10,746	109	3,063	1,934
430314	100,0	50,0	44,0	2,0	5,0	4,0	4,0	4,0	6,217	111	1,772	1,119
430315	100,0	60,0	30,0	8,0	12,0	8,0	6,0	6,0	15,509	110	4,420	2,792
430316	100,0	62,0	25,0	3,0	7,0	8,0	5,0	5,0	9,105	111	2,595	1,639
430317	100,0	84,0	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,665	120	3,039	1,920
430318	100,0	110,0	30,0	3,0	5,0	4,0	0,5	0,5	9,432	131	2,688	1,698
430319	100,0	110,0	60,0	20,0	14,0	30,0	5,0	5,0	44,815	135	12,772	8,067
430320	105,0	98,0	72,0	8,0	12,0	11,0	5,0	5,0	26,455	135	7,540	4,762
430321	110,0	38,0	22,0	4,5	12,0	5,0	7,0	5,0	10,163	114	2,896	1,829
430322	110,0	40,0	22,0	5,0	13,0	5,0	7,0	5,0	11,218	115	3,197	2,019
430323	110,0	60,0	38,0	4,5	5,0	12,0	5,0	7,0	12,063	121	3,348	2,171
430324	110,0	60,0	40,0	5,0	5,0	13,0	5,0	7,0	13,118	121	3,739	2,361
430635	110,0	80,0	27,0	20,0	13,0	65,0	4,0	4,0	34,487	126	9,829	6,208
430325	115,0	90,0	79,0	5,0	12,0	8,0	4,0	4,0	22,046	143	6,283	3,968
430326	120,0	50,0	20,0	5,0	10,0	6,0	6,0	6,0	11,709	126	3,337	2,108
430327	125,0	40,0	22,0	5,0	13,0	5,0	8,0	5,0	12,032	129	3,429	2,166
430328	125,0	44,0	22,0	6,5	14,0	5,0	8,0	5,0	13,472	130	3,840	2,425
430329	125,0	60,0	40,0	5,0	5,0	13,0	5,0	8,0	13,932	135	3,971	2,508
430440	125,0	60,0	44,0	5,5	5,0	14,0	5,0	8,0	15,372	136	4,381	2,767

Продолжение табл. 1

Номер прутка	Размеры, мм										Диаметр откали- бры по окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B _t	S	S _t	S _s	R	R _t	Площадь сечения, см ²	Алкого- льный сплав		Магни- евый сплав	
430331	140,0	46,0	24,0	5,0	15,0	5,5	9,0	5,5	14,673	145	4,182	2,641	
430332	140,0	48,0	24,0	6,0	15,0	5,5	9,0	5,5	16,168	145	4,608	2,910	
430333	140,0	70,0	46,0	5,0	5,5	15,0	5,5	9,0	17,203	152	4,903	3,066	
430334	140,0	70,0	48,0	6,0	5,5	15,0	5,5	9,0	18,698	152	5,329	3,366	
430337	146,0	80,0	50,0	3,0	7,0	5,0	5,0	5,0	12,335	161	3,515	2,220	
430335	146,0	80,0	55,0	4,0	10,0	5,0	5,0	5,0	16,305	161	4,618	2,917	
430336	150,0	40,0	8,0	3,0	5,0	5,0	3,0	3,0	6,677	153	1,903	1,202	
430337	150,0	80,0	30,0	4,0	6,0	4,0	2,0	2,0	11,634	162	3,316	2,064	
430338	160,0	50,0	26,0	5,5	16,0	6,0	10,0	6,0	17,734	165	5,054	3,192	
430339	160,0	52,0	26,0	6,5	16,0	6,0	10,0	6,0	19,434	165	5,539	3,498	
430340	160,0	70,0	50,0	5,5	6,0	16,0	6,0	10,0	20,374	171	5,807	3,667	
430341	160,0	70,0	52,0	6,5	6,0	16,0	6,0	10,0	22,074	172	6,291	3,973	
430342	178,0	101,6	33,0	6,6	14,7	8,9	6,5	6,5	26,425	194	8,101	5,117	
430343	180,0	56,0	28,0	6,0	17,0	6,5	11,0	6,5	21,431	185	6,108	3,858	
430344	180,0	60,0	28,0	7,0	17,0	6,5	11,0	6,5	23,676	186	6,748	4,262	
430345	180,0	80,0	56,0	6,0	6,5	17,0	6,5	11,0	24,811	193	7,071	4,465	
430346	180,0	80,0	60,0	7,0	6,5	17,0	6,5	11,0	27,056	193	7,711	4,870	
430347	180,0	90,0	26,0	6,0	10,0	6,0	12,0	6,0	21,173	192	6,034	3,811	
430348	185,0	40,0	10,0	3,0	5,0	5,0	3,0	3,0	7,827	187	2,231	1,409	
430349	185,0	60,0	40,0	6,0	6,0	6,0	3,0	3,0	16,457	192	4,680	2,962	
430350	200,0	66,0	30,0	6,5	18,0	7,0	12,0	7,0	26,183	207	7,462	4,713	
430351	200,0	70,0	30,0	8,0	18,0	7,0	12,0	7,0	29,598	207	8,416	5,315	
430352	200,0	80,0	40,0	4,0	6,0	6,0	3,0	3,0	14,797	210	4,217	2,664	
430353	200,0	80,0	40,0	5,0	6,0	6,0	3,0	3,0	16,677	210	4,753	3,002	
430354	200,0	80,0	66,0	6,5	7,0	18,0	7,0	7,0	29,072	213	8,285	5,333	
430355	200,0	80,0	70,0	8,0	7,0	18,0	7,0	1,2	32,417	214	9,269	5,835	
430356	200,0	100,0	28,0	6,5	11,0	6,5	13,0	6,5	20,569	213	7,293	4,606	

Продолжение табл. 1

Номер профиля	Размеры, мм										Площадь сечения, см ²	Диаметр описанной окружности, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
	H	B	B ₁	S	S ₁	S ₂	R	R ₁	Алюминиевый сплав				Магний-сплав	
									Алюминиевый сплав	Магний-сплав			Алюминиевый сплав	Магний-сплав
430357	200,0	100,0	60,0	5,5	9,0	5,0	5,0	5,0	22,445	216	6,397	4,040		
430358	200,0	100,0	60,0	6,0	8,0	6,0	4,0	4,0	22,897	216	6,526	4,122		
430359	200,0	100,0	90,0	6,5	11,0	6,5	13,0	6,5	29,619	221	8,441	5,331		
430360	220,0	110,0	30,0	7,0	11,0	7,0	14,0	7,0	29,392	235	8,377	5,290		
430361	220,0	110,0	90,0	7,0	11,0	7,0	14,0	7,0	33,592	242	9,574	6,046		
430362	220,0	120,0	30,0	8,0	11,0	7,0	14,0	7,0	32,512	237	9,266	5,852		
430363	220,0	120,0	90,0	8,0	11,0	7,0	14,0	7,0	36,712	244	10,463	6,608		
430364	230,0	80,0	40,0	6,5	9,0	8,0	3,0	3,0	24,322	239	6,932	4,378		
430365	238,0	52,0	50,0	3,0	4,0	5,0	4,0	4,0	11,587	243	3,302	2,086		
430366	240,0	116,0	80,0	8,0	13,0	10,0	8,0	5,0	40,822	260	11,634	7,348		
430367	240,0	130,0	32,0	7,5	12,0	8,0	16,0	8,0	36,034	259	10,270	6,486		
430368	240,0	130,0	100,0	7,5	12,0	8,0	16,0	8,0	41,474	267	11,820	7,465		
430369	240,0	140,0	32,0	8,5	12,0	8,0	16,0	8,0	39,434	261	11,239	7,090		
430370	240,0	140,0	100,0	8,5	12,0	8,0	16,0	8,0	44,874	269	12,789	8,077		
430371	240,0	140,0	100,0	8,5	12,0	8,0	16,0	8,0	45,698	269	13,024	8,225		
430372	270,0	145,0	34,0	8,0	13,0	9,0	18,0	9,0	43,488	290	12,394	7,828		
430373	270,0	145,0	100,0	8,0	13,0	9,0	18,0	9,0	49,428	298	14,087	8,897		
430374	270,0	155,0	34,0	9,5	13,0	9,0	18,0	9,0	48,508	293	13,825	8,732		
430375	270,0	155,0	100,0	9,5	13,0	9,0	18,0	9,0	54,448	300	15,518	9,801		
430376	300,0	150,0	30,0	9,0	17,0	8,0	15,0	15,0	54,582	319	15,556	9,825		

Примечания:

1. Значения радиусов скругления R и R_1 , не приведенные в таблице, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.19657.2. Радиусы притупления острых кромок (r , r_1 , r_2 , r_3) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.19657.

2. Теоретическая масса 1 м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности $2,85 \text{ г/см}^3$, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.

Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности $1,80 \text{ г/см}^3$, что соответствует плотности магниевого сплава марки МА14.

3. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминиевых и магниевых сплавов приведены в приложении 1.

4. Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям приведено в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

1. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов

Алюминий всех марок:		— 0,950
Сплавы марок:	АМц	— 0,958
	АМцС	— 0,958
	АМг2	— 0,940
	АМг3	— 0,937
	АМг5	— 0,930
	АМг6	— 0,926
	1561	— 0,930
	Д1	— 0,982
	Д16	— 0,976
	Д16ч	— 0,976
	Д19ч	— 0,968
	Д20	— 0,996
	АВ	— 0,947
	К48	— 0,972
	2пч	
	К48 -2	— 0,972
	АД31	— 0,950
	АД33	— 0,951
	АД35	— 0,954
	1161	— 0,972
	1163	— 0,975
	1915	— 0,972
	1920	— 0,954
	1925	— 0,972
	1935	— 0,977
	1973	— 1,000
	1985ч	— 0,948
	1980	— 0,968
	АД31Е	— 0,950

С. 13 ГОСТ 29303—92

Сплавы марок:	ВД1	— 0,982
	ЛВД1—1	— 0,982
	АКМ	— 0,970
	М40	— 0,965
	АК4	— 0,970
	АК6	— 0,962
	АК4—1	— 0,982
	АК4—1ч	— 0,982
	ВАД1	— 0,968
	ВД17	— 0,965
	1161	— 0,972
	1163	— 0,975
	1420	— 0,867
	1973	— 1,000

2. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из магневых сплавов.

Сплавы марок:	МА1	— 0,978
	МА2	— 0,989
	МА2—1	— 0,990
	МА8	— 0,989
	МА12	— 0,989
	МА2—1ч	— 0,990

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Таблица 2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
430170	—	АПР 265, ПК 15060
430171	П 202—2	С 163, ПК 545, ПС 25—43
430172	—	ПК 16913
430173	П 202—4	ПВ 443
430174	—	ПС 885—514
430175	—	ПВ 1394, ПК 14357
430176	П 202—5	ПК 0549
430177	П 202—7	ПК 0761
430178	П 202—9	С 878, ПК 13040
430179	—	С 1542, ПК 16366
430180	П 202—11	С 776, НП 1847, ПК 12213
430181	—	С 1576, ПК 16490
430182	—	ПК 14066
430183	П 202—13	ПК 436—27

Продолжение табл. 2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
430184	—	ПК 15298
430185	П 202—6	НП 946—2, ПС 25—42, С 2166
430186	П 202—8	С 1514, НП 946—1, ПС 25—33, С 358
430187	—	ПК 16402
430188	—	НП 828—3
430189	—	ПК 18094
430190	П 202—15	ПК 436—29
430191	—	ПК 16980
430192	П 202—17	ПК 436—28
430193	—	ПК 16978
430194	—	ПК 14076
430195	—	ПК 14077
430196	П 202—19	ПК 0866
430197	П 164—2	ПВ 1065, ПП 709—1, ПК 12309
430198	—	ПК 16660—3
430199	П 202—10	ПС 25—39, ПК 534—3
430200	—	С 1506, ПК 15974, ПН 485
430201	—	ПК 15596
430202	—	ПК 12565
430203	П 202—12	С 302, ПК 436—10, НП 826—1, ПС 25—18, ПВ 540, С 313
430204	—	ПК 12518—11, ПК 15504
430205	П 202—14	ПК 442—5
430206	П 202—16	ПК 436—62
430207	П 202—21	ПК 436—63
430208	П 202—23	ПК 436—64, ПС 25—55, ПК 13452
430209	—	ПК 14958
430210	—	ПК 12568
430211	—	ПК 12569
430212	П 202—25	ПК 12984, ПН 349
430213	П 202—18	ПС 25—30, ПК 19325, ПК 505
430214	—	ПК 17253
430215	П 164—3	НП 828—1А, НП 282—2
430216	—	ПК 17599
430217	—	ПК 16325
430218	—	ПК 16928
430219	—	ПК 12566
430220	—	ПК 15406
430221	—	ПК 12564
430222	П 202—27	С 848, ПК 12739
430223	—	ПК 17779
430224	—	ПК 12518—10
430225	П 202—20	ПК 436—13, ПК 436—13А, ПС 25—22
430226	П 202—22	ПС 25—16, ПК 436—9
430227	—	ПК 17101—1
430228	П 202—29	ПК 12983
430229	—	ПК 15298—1
430230	П 202—31	ПК 12982
430231	П 202—24	ПК 534—2, ПС 25—38
430232	П 202—26	ПС 25—37, ПК 534—1
430233	—	ПК 17258
430234	—	ПК 16660—2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
430235	—	ПК 18016
430236	П 202-28	ПК 437, ПП 257-4, ПС 25-4
430237	—	ПК 17819
430238	П 202-30	ПК 436-15, ПС 25-24
430239	П 202-32	ПК 436-23, ПП 156-9, НП 1482
430240	—	ПК 16660-1
430241	—	ПК 17492
430242	П 202-34	С 852, ПК 436-1, ПП 156-4, ПС 25-1
430244	—	ПК 15298-2
430245	П 202-36	ПК 436-24, НП 385-1
430246	П 202-37	ПК 436-32
430247	—	ПК 15405
430248	П 202-39	ПК 436-31
430249	П 164-4	ПК 308-21
430250	—	ПК 15296
430251	П 202-38	ПС 25-31, НП 1639, ПК 19326
430252	П 202-41	ПВ 221-1
430253	П 202-40	ПВ 222-1
430254	П 202-42	С 638, НП 1316-1
430255	П 202-43	С 638А, ПК 436-72
430256	—	ПК 17241-1
430257	—	ПК 17241-2
430258	—	ПК 16401
430259	П 202-44	ПК 11507
430260	П 202-45	С 1248, ПС 25-52, ПК 11713
430261	—	ПК 17364
430262	П 202-46	ПК 436-14, ПП 156-10, ПС 25-23
430263	П 202-48	ПВ 434, ПК 436-5, ПС 25-12
430264	П 202-50	ПК 436-7, ПС 25-14
430265	П 202-51	ПВ 221-2
430266	П 202-53	ПВ 221-3
430267	П 202-55	ПС 885-260
430268	П 202-52	ПВ 320
430269	П 202-54	ПВ 222-2
430270	П 202-56	ПВ 222-3
430271	П 202-57	ПК 12978
430273	П 202-60	С 1471, ПП 156-12
430274	П 202-62	С 370, ПК 436-6А, ПК 436-6, ПС 25-13
430275	П 202-63	ПС 25-20/2
430276	П 202-65	ПС 25-20/1
430277	П 202-64	ПК 436-12, ПП 156-7, ПС 25-20
430278	П 202-66	ПК 436-8, ПС 25-15, ПК 436-8Б
430279	П 202-68	ПС 436-11, ПС 25-19
430280	—	ПК 15877, НП 1521
430281	—	С 1236
430282	П 202-69	ПВ 221-4
430283	П 202-71	ПВ 221-5
430284	П 202-70	ПВ 222-4
430285	П 202-72	ПВ 222-5
430287	—	С 1530, ПК 16264

Продолжение табл. 2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1986 г.	Обозначение профиля по чертежам
430288	П 202—74	С 112, ПС 25—34, ПВ 1891, НП 998—1
430289	П 202—76	ПК 436—3, ПП 156—2, ПС 25—10
430290	П 202—77	ПВ 221—6
430291	П 202—79	ПВ 221—7
430292	П 202—78	ПВ 222—6
430293	П 202—80	ПВ 222—7
430294	П 202—82	ПВ 321
430295	П 202—84	ПВ 756, ПС 885—9
430296	П 202—85	ПК 0865
430297	П 202—87	С 768—1, ПК 12171, ПВ 1745
430298	П 202—89	С 768—2, ПК 12172
430299	П 202—91	ПК 12093
430300	П 202—95	ПК 12095
430301	П 202—86	ПК 11187
430302	П 202—97	ПК 12096
430303	П 202—88	ПК 436—25, ПП 156—8, ПС 25—54
430304	П 202—90	ПК 436—4, ПП 156—3, ПС 25—11
430305	П 202—99	ПС 221—8
430306	П 202—101	ПВ 221—9
430307	П 202—92	ПВ 222—8
430308	П 202—94	ПВ 222—9
430309	—	С 1574, ПК 15501
430310	П 202—103	ПВ 221—10
430311	П 202—105	ПВ 221—11
430312	П 202—96	ПВ 222—10
430313	П 202—98	ПВ 222—11
430314	—	С 1521, ПК 15915, ПК 16255
430315	П 202—100	ПВ 322
430316	—	ПК 12561
430317	—	ПК 12562
430318	—	ПС 885—869
430319	П 202—102	ПП 156—11, НП 1561
430320	—	ПК 15039
430321	П 202—107	ПВ 221—12
430322	П 202—109	ПВ 221—13
430323	П 202—104	ПВ 222—12
430324	П 202—106	ПВ 222—13
430325	—	ПК 16924
430326	П 202—108	ПС 25—35, ПВ 280, ПК 509—1
430327	П 202—111	ПВ 221—14
430328	П 202—113	ПВ 221—15
430329	П 202—110	ПВ 222—14
430330	П 202—112	ПВ 222—15
430331	П 202—115	ПВ 221—16
430332	П 202—114	ПВ 888, ПВ 221—17
430333	П 202—116	ПВ 222—16
430334	П 202—118	ПВ 222—17
430335	—	С 1189
430336	П 202—120	ПК 0365
430337	П 202—122	ПК 442—6
430338	П 202—123	ПВ 221—18

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
430339	П 202—125	ПВ 221—19
430340	П 202—124	ПВ 222—18
430341	П 202—126	ПВ 222—19
430342	П 202—128	ПВ 213—3
430343	П 202—129	ПВ 221—20
430344	П 202—131	ПВ 221—21
430345	П 202—130	ПВ 222—20
430346	П 202—132	ПВ 222—21
430347	П 202—134	ПВ 224—1, НП 703—1
430348	П 202—136	ПК 0363
430349	П 202—138	ПВ 587
430350	П 202—141	ПВ 221—22
430351	П 202—143	ПВ 221—23
430352	П 202—140	ПК 0364
430353	П 202—146	ПВ 564, НП 1862
430354	П 202—142	ПВ 222—22
430355	П 202—144	ПВ 222—23
430356	П 202—148	ПВ 224—2, НП 703—2
430357	П 202—150	С 623, ПК 11422
430358	П 202—152	ПК 436—51
430359	П 202—154	ПВ 225—2, ПВ 1851
430360	П 202—156	ПВ 224—3, НП 703—3
430361	П 202—158	ПВ 225—3
430362	П 202—160	ПВ 224—4, НП 703—4
430363	П 202—162	ПВ 225—4
430364	П 202—164	ПВ 591
430365	П 202—166	ПС 6—36
430366	П 202—168	С 610
430367	П 202—170	ПВ 224—5, НП 703—5
430368	П 202—172	ПВ 225—5
430369	П 202—174	ПВ 224—6
	П 202—178	НП 703—6, ПВ 890
430370	П 202—176	ПВ 225—6, ПВ 891
	П 202—180	
430371	—	НП 1386—1
430372	П 202—182	ПВ 224—7, НП 703—7
430373	П 202—184	ПВ 225—7
430374	П 202—186	ПВ 224—8, НП 703—8
430375	П 202—188	ПВ 225—8
430376	П 202—190	ПВ 182, ПК 509—2
430377	—	ПК 8480
430378	—	ПК 18462, ПК 8522
430379	—	НП 1684
430380	—	ПК 18096
430381	—	ПК 4661
430382	—	ПК 4678
430383	—	ПК 18872
430384	—	ПК 4593
430385	—	ПК 18335
430386	—	ПК 2653
430387	—	ПК 2500
430388	—	НП 1782

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
430389	—	ПК 19925—2
430392	—	ПК 2651
430400	—	ПК 13348
430401	—	ПК 4581
430635	—	ПК 4730
430653	—	ПК 14496
430654	—	ПК 4719
430655	—	ПК 18724
430656	—	ПК 18418, ПК 4722
430657	—	ПК 4813
430658	—	С 2223, ПК 19167
430660	—	ПК 18589
430661	—	ПК 2633
430662	—	ПК 2652
430663	—	ПК 3047
430665	—	ПК 18657
430666	—	ПК 19925—1
430667	—	ПК 2654
430668	—	ПК 8425
430669	—	ПК 2497
430670	—	ПК 8541
430671	—	ПК 8751
430672	—	ПК 2570—5
430673	—	ПК 2534
430674	—	ПК 2533
430675	—	ПК 8687
430676	—	НП 1095—1
430677	—	ПК 8683
430678	—	ПК 8050
430679	—	ПК 8272
430680	—	ПК 8037
430681	—	ПК 8423
430682	—	ПК 8563
430683	—	ПК 8566
430684	—	ПК 2350
430685	—	ПК 2570—4
430686	—	ПК 2570—1
430688	—	ПК 2658
430690	—	ПК 2069
430691	—	ПК 2532
430692	—	ПК 2698
430693	—	ПК 2184
430694	—	ПК 8696
430695	—	ПК 2581—1
430696	—	ПК 2581—2
430697	—	ПК 18362
430700	—	ПК 4026
430702	—	ПК 19931—1
430703	—	ПК 19931—2
430704	—	ПК 19931—3

Продолжение табл. 2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
430705	—	ПК 19931—5
430706	—	ПК 19931—4
430707	.	ПК 19931—7
430708	—	ПК 19931—6

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством авиационной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Г. С. Макаров, В. Ф. Николаев, В. К. Николаев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 11.02.92 № 136

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. Периодичность проверки — 5 лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8617—81	1
ГОСТ 19657—84	1

Редактор *И. В. Виноградская*
 Технический редактор *О. Н. Никитина*
 Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб. 05.03.92 Подл. в печ. 13.04.92 Усл. печ. л. 1,25. Усл. вр. отб. 1,25. Уч. изд. л. 1,65.
 Тираж 1940 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП
 Новопресненский пер., 3.
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 711